
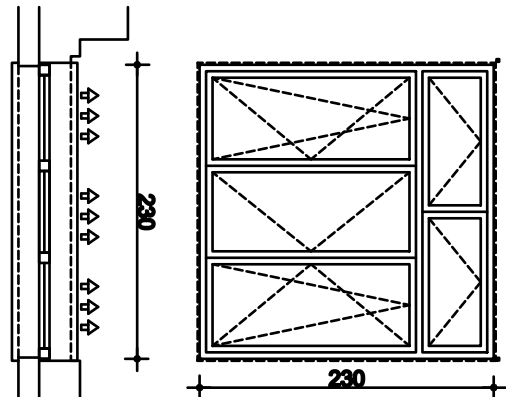
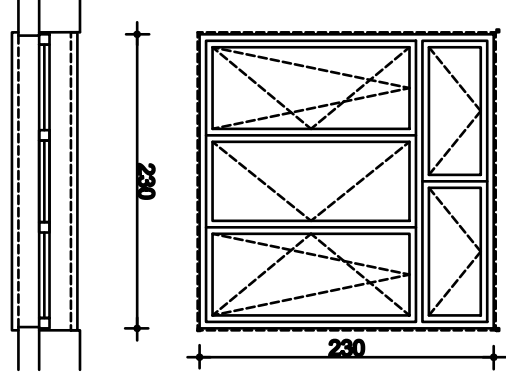
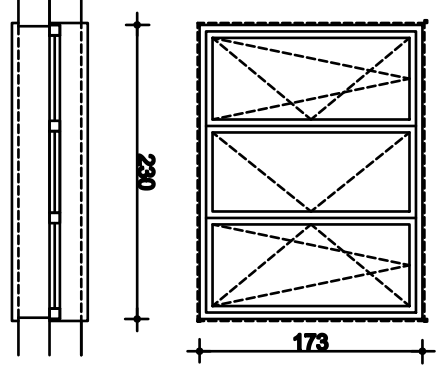
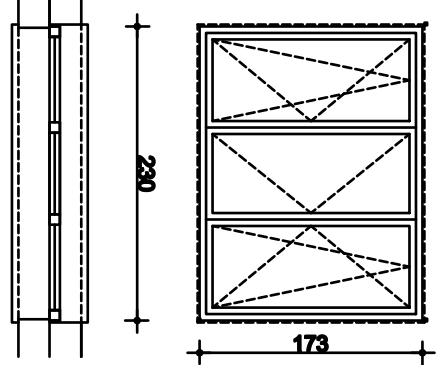


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ nr 1

OZNACZENIE		ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH							
		ON1	ON2	ON3	ON4	ON4a			
<p>SCHEMAT 1:100</p> 									
LOKALIZACJA		parter południowa							
WYMIAR W ŚWIETLE OGCZYNIWY S x H [cm]		70 x 100	230 x 230	230 x 230	230 x 173	230 x 173			
WYMIAR W ŚWIETLE MURU S x H [cm]		73 x 103	233 x 233	233 x 233	233 x 176	233 x 176			
PARTER		8	1	6	-	-			
1 PIĘTRNO		-	-	-	8	-			
2 PIĘTRNO		-	-	-	8	-			
3 PIĘTRNO		-	-	-	20	-			
4 PIĘTRNO		-	-	-	20	-			
5 PIĘTRNO		-	-	-	12	8			
6 PIĘTRNO		-	-	-	23	-			
7 PIĘTRNO		-	-	-	23	-			
8 PIĘTRNO		-	-	-	23	-			
9 PIĘTRNO		-	-	-	20	-			
RAZEM		8	1	6	160	5			
MATERIAŁ		PCV	aluminium	PCV	PCV	PCV			
UWAGI		<p>okno zewnętrzne w miejscu lustrzanej części o tych samych wymiarach, PCV, lustrzana część za schematem, kolor złoty dęb od zewnętrznej strony od wewnętrznej - dopasować do lustrzanej części, współczynnik przenikania ciepła okna Uw, Uw<sup>0,9</sup> [W/m<sup>2</sup>K] okna o zmniejszonym współczynniku przenikania promieni słonecznego</p> <p>okno zewnętrzne w miejscu lustrzanej części o tych samych wymiarach, aluminium z profilem dębowym, okno wyposażone w akcesoria do naprowadzania, zainstalowane z systemem SSP okienkowy je w przypadku wytyczenia profilu, niepowodzenia Aw, Aw<sup>0,8</sup>, lustrzana część, szklona bezpieczna, kolor jasnobrzozy - dopasować do lustrzanej części, współczynnik przenikania ciepła okna Uw, Uw<sup>0,9</sup> [W/m<sup>2</sup>K]</p> <p>okno zewnętrzne w miejscu lustrzanej części o tych samych wymiarach, PCV, lustrzana część za schematem, kolor złoty dęb od zewnętrznej strony od wewnętrznej - dopasować do lustrzanej części, współczynnik przenikania ciepła okna Uw, Uw<sup>0,9</sup> [W/m<sup>2</sup>K]</p> <p>okno zewnętrzne w miejscu lustrzanej części o tych samych wymiarach, PCV, lustrzana część za schematem, kolor złoty dęb od zewnętrznej strony od wewnętrznej - dopasować do lustrzanej części, współczynnik przenikania ciepła okna Uw, Uw<sup>0,9</sup> [W/m<sup>2</sup>K]</p> <p>okno zewnętrzne w miejscu lustrzanej części o tych samych wymiarach, PCV, lustrzana część za schematem, kolor złoty dęb od zewnętrznej strony od wewnętrznej - dopasować do lustrzanej części, współczynnik przenikania ciepła okna Uw, Uw<sup>0,9</sup> [W/m<sup>2</sup>K] podłoga wykonana z drewna przed doprowadzeniem promieni słonecznych</p>							
Wszystkie wymiary (przed zamknięciem) sprawdzić w miejscu. Przed zamknięciem uzyskać akceptację inwestora.									